

工事のお知らせ ～電線を地中化する工事です～

平素より、地域住民の皆様には公共工事に対する、ご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、鹿児島県鹿児島地域振興局発注で右記施行位置図の『電線共同溝整備(補助・補正)工事』を施工することになりました。

工事内容は、**郡元鹿児島港線(県道217号線)**の電線を地中化するための管路やマンホールを埋設する工事を行います。

当工事は、交通量が多いため、夜間に車線減少の交通規制を行いながら施工を行います。

工事については、安全で迅速な施工に努め、騒音や振動等の抑制に心掛けて施工を行いますのでご理解とご協力を賜りますよう、よろしく御願い申し上げます。

※工事に関してご不明点やご意見等ございましたら、下記の**問い合わせ先**までご連絡ください。

◆工事概要

- 1 工事名：電線共同溝整備(補助・補正)工事(東郡元R5-1工区)
- 2 工事場所：鹿児島市東郡元地内
- 3 工期：令和6年4月25日～令和6年12月20日
- 4 作業期間：~~令和6年6月～令和6年12月(予定)~~
令和6年9月23日～令和6年11月末頃(予定)
- 5 作業時間：(夜間)22:00～6:00
- 6 発注者：鹿児島県鹿児島地域振興局建設部土木建築課道路維持第二係
- 7 受注者：株式会社 吉丸組
(問い合わせ先) TEL **099-226-7150**
現場代理人：馬籠 勝昭 連絡先:090-6896-0988



※工事において、住民の皆様への住居及び出入り口付近で施工するときは、事前にお知らせします。

◆施工位置図



◆作業内容

| | |
|-------|----------|
| ◇ 管路部 | ◇ マンホール部 |
| | |

◆交通規制図 (2車線を1車線に減少規制)



※裏面をご覧ください

電線共同溝ってなに？

電線共同溝は電力線・通信線を道路の地下に埋設して、地上の電柱を無くし、安全な歩行空間の確保や、都市防災機能の向上、また、美しい景観の形成をおこないます。

今回の工事は①～④の管路設置までおこないます。



今後の予定



無電柱化後にはあなたの街が変わります！

- 街が美しくなります
- 歩道が歩きやすくなります
- 台風・火災等時のライフラインの強化が図れます


整備完了後のイメージ



● 施工前

● 無電柱化 (イメージ)

電柱・電線がなくなる代わりに下の写真のような「地上機器」を設置します。この地上機器は歩道の植樹帯の中に設置することとしております。

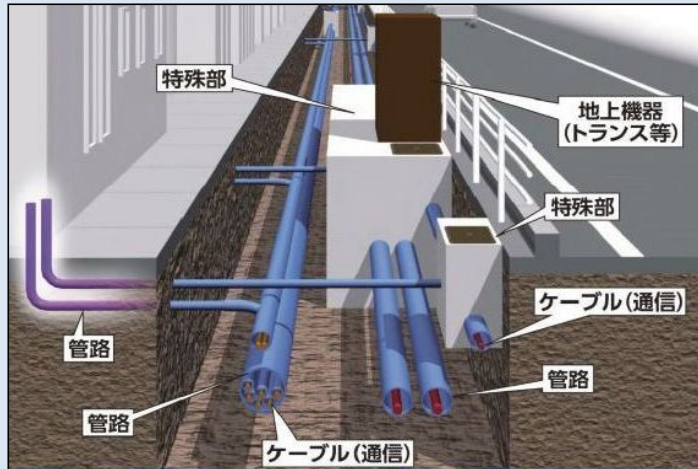

無電化のしくみ



地上機器のイメージ

工 事 名 電線共同溝整備工事（補助・補正）工事（東郡元R5-1工区）

簡易工程表

施 工 業 者 株式会社 吉丸組

作成日

2024年9月19日

| 工種作業名 | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 備 考 |
|---------------------------------|----|------|-------------------|----|--------------------|----------------|---------------|-------|-----|
| | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |
| 準備工事 (測量等、工事に関する事前準備) | | | | | | | | | |
| 掘削工事 (重機による掘削作業) | | 9/23 | 掘削・埋戻し | | | 11/14 | | | |
| 土砂運搬工事 (ダンプによる土砂運搬作業) | | 9/23 | 掘削残土運搬処分 | | | 11/14 | | | |
| 舗装版撤去工事 (既設舗装切断、はぎとり作業) | | 9/23 | 舗装版切断、破碎、処分 | | | 11/14 | | | |
| 舗装工 (掘削後の舗装復旧作業) | | 9/26 | 車道仮舗装、歩道仮舗装、本舗装 | | | 11/14 | | | |
| 区画線工事 (消去された区画線の復旧作業) | | | | | | 区画線設置 11/15 | | | |
| 電線共同溝工事 (電線管路を埋設する作業) | | | 車道管路設置 9/26 | | 歩道管路・接続 10/25 | 11/8 | | | |
| マンホール設置工事 (電線用マンホールを設置する作業) | | | 大型マンホール設置 10/7 | | 小型マンホール設置 11/24 | | | | |
| 道路覆工板設置工事 (マンホールを設置する際の土留作業) | | | 10/7 | | 路面覆板設置 11/24 | | | | |
| 後片付け | | | | | | | 後片付け 11/25 | 11/30 | |

【工程に関する事項】

本体工事は、全て夜間作業（22：00～6：00頃まで）となります。
 土日の作業（夜間）はありません。（緊急復旧工事は除く）
 現場都合上、工程内容が変更する場合があります。
 できるだけ、早期工事完了を目指し安全に工事を完了させます。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

作成者 : 榎吉丸組 現場代理人 馬籠（マゴメ）